


Reference: Tag og vinduer

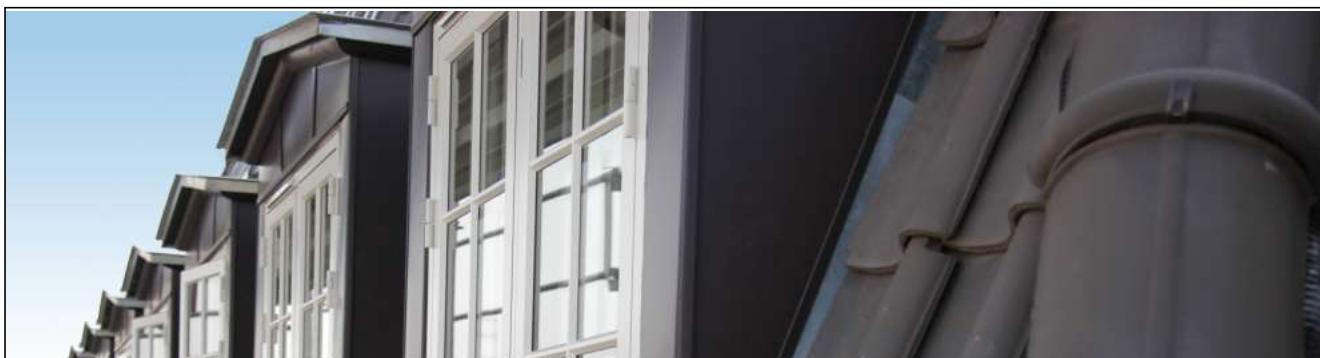

I denne bebyggelse på Frederiksberg udskifter vi ca. 370 vindues- og dørelementer, ca. 1.200 m² tegltag samt ca. 1.000 m² paptag.

Når en ældre ejendom som denne renoveres, kræver det ekstra fokus på materialevalget. Det har været vigtigt for bygherren, at materialerne er gedigne og i udseende så tæt på de eksisterende materialer som muligt.

Der stilles høje krav til konstruktionens isolering. I forbindelse med denne renovering har det været muligt at efterisolere taget og sammen med de nye vinduer er ejendommens energibehov derfor reduceret væsentligt.

Her lægges undertag af brædder og pap. Inddækning af kvistene udføres ligeledes med brædder som beklædes med zink. For at opnå det samme udtryk som tidligere indfarves zinken på flunkene i brun.

Vinduerne er træ/alu, det var et krav at vinduerne blev udført med et meget slankt udtryk med tynde sprosser.

Tagstenene er falsteglsten.

Boligerne er beboede under renoveringen og der har derfor været meget fokus på både planlægningen, så vi er mindst mulig tid i den enkelte bolig og selve tidsplanen så vi helte tiden fulgte den og undgik omvarslinger.

FAKTA

Bygherre:	Carlsbergfondet
Sted:	CF Richsvej 99-101 2000 Frederiksberg
År:	2014
Entreprisenum:	8.400.000 kr.
Rådgiver:	Deas
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer/snedker/murer/ blikkenslager arbejde udført i egenproduktion